Nouzová svítidla



Nouzové svítidlo, 3h, 200lm, autotest, 5000K,


KOD PRODUKTU VRL-EPE-EM3-AT-3h-IP65

VRL-EPE-EM3-AT-3h-IP65 je odolné nouzové LED svítidlo pro vlhké, prašné a provozně náročnější prostory. Při výpadku elektrické energie poskytuje světelný tok 200 lm po dobu nejméně 3 hodin. Krytí IP65 chrání vnitřní části proti prachu a tryskající vodě, takže je vhodné pro sklady, parkoviště, technické místnosti i kryté venkovní komunikace. Bezpečná orientace i v náročném prostředí Světlo 5000 K a podání barev Ra > 80 pomáhají zřetelně rozpoznat překážky, změny směru a povrch komunikace. Konstrukce typu bulkhead vytváří robustní instalační celek, který lze použít na stěně nebo stropě podle potřeb únikové trasy a dispozice objektu. Integrovaná LiFePO4 baterie se za běžného provozu dobíjí a při přerušení napájení automaticky aktivuje nouzový režim. Autotest pravidelně prověřuje funkci svítidla a stav baterie, čímž zjednodušuje údržbu a dohled nad rozsáhlejší soustavou. Pro parkoviště, sklady a technické provozy VRL-EPE-EM3-AT-3h-IP65 doporučujeme do prostředí, kde běžné svítidlo IP20 neposkytuje dostatečnou ochranu. Uplatní se v podzemních garážích, logistických halách, průmyslovém zázemí, vlhkých chodbách a u vstupů chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Správný počet, montážní výška a rozteče musí vycházet z požárně bezpečnostního řešení a výpočtu nouzového osvětlení. Odborná instalace musí zachovat deklarované krytí kabelových vstupů a přístupnost svítidla pro pravidelné kontroly.

Galerie produktu





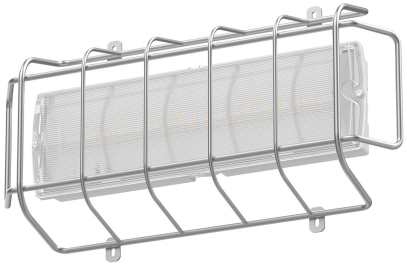





Technické parametry

Model / varianta	VRL-EPE-EM3-2H AU	VRL-EPE-EM3-3H EU
Napájení	220-240VAC, 50/60Hz	220-240VAC, 50/60Hz
Příkon v běžném provozu	6W Max	6W Max
Příkon v nouzovém režimu	2W Max	2W Max
Baterie	LiFePO46.4V1500mAh	LiFePO46.4V1500mAh
Doba nabíjení	>=16H	>=24H
Nouzová autonomie	>=2H	>=3H
Teplota světla / CRI	5000K/Ra>80	5000K/Ra>80
Dohlednost	16M	20M
Testovací režim	AT/MT/DALI	AT/MT/DALI
Připojení	Svorkovnice(0.75-6mm2)	
Třída ochrany	Třída II	Třída II
Krytí IP	IP65	IP65