Nouzová svítidla



Nouzová tabulka oboustranná - otočná, 3h, autotest, 5000K, 1W

KOD PRODUKTU VRL-EX6-AT-3H-otočná


Nouzová tabulka oboustranná - otočná, 3h, autotest, 5000K, 1W je profesionální svítidlo z kategorie Nouzová svítidla. V katalogu Veralight jej doporučujeme pro projekty, kde je vedle výkonu důležitá také kvalita světla, provozní jistota a možnost sladit řešení s konkrétním prostorem. Nouzová tabulka oboustranná - otočná, 3h, autotest, 5000K, 1W je skladová varianta zařazená do katalogu Veralight. Název, výkonové a barevné provedení vycházejí z evidenční tabulky; konstrukční a rodinné parametry jsou převzaté z ověřené zdrojové stránky výrobce. Produkt je vhodné finálně vybírat podle konkrétního projektu, montáže a požadovaných světelných parametrů. Products Products Series LED Emergency Downlight Emergency Tracklight LED Emergency Drivers Vhodné použití Svítidlo je určené pro komerční a technické interiéry podle zvolené varianty. Před finálním výběrem vždy ověřujeme výšku montáže, charakter plochy, rozestupy svítidel, požadovanou teplotu světla, oslnění i způsob řízení. Díky tomu nevzniká pouze výpis parametrů, ale funkční světelná vrstva pro každodenní provoz. Technické provedení Produktový list uvádí dostupné výkonové, optické a montážní varianty. Konkrétní kombinaci vybíráme podle požadované intenzity, podání barev, prostředí a servisního přístupu. U projektů doporučujeme pracovat s přesnou variantou kódu, protože hodnoty se mohou lišit podle výkonu, teploty chromatičnosti nebo způsobu řízení. Parametry k ověření Model EPE-EX6 EPA-EX6 Voltage 220-240VAC, 50/60Hz 220-240VAC, 50/60Hz Mains Power 3W Max 3W Max Emergency Power 1W Max 1W Battery Li-ion 3. 7V1200mAh/LiFePO43.2V 1500mAh LiFePO43.2V1500mAh Charge Time >=24H >=16H Discharge Duration >=3H >=2H CCT/CRI 6000K/Ra>80 6000K/Ra>80 Visibility 30M 24M Test Mode AT/MT/DALI AT/MT/DALI Protection Class Class II Class II IP Rating IP20 IP20 Návrh a provoz Veralight pomůže s výběrem správné konfigurace, výpočtem osvětlení i návazností na montáž a servis. Pro přesné doporučení nám pošlete půdorys, výšku prostoru a informaci o provozu; připravíme řešení, které je příjemné pro lidi a dává smysl i technicky.

Galerie produktu







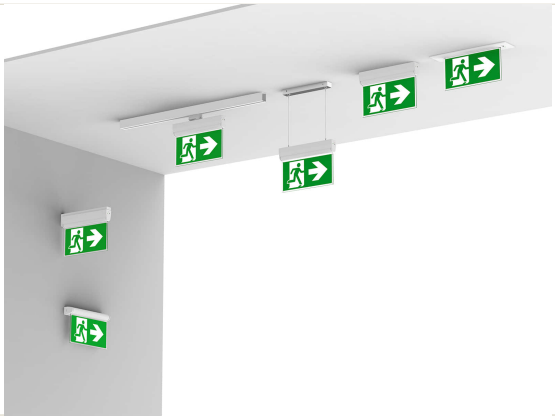



Technické parametry

Model / varianta	VRL-EPE-EX6	VRL-EPA-EX6
Napájení	220-240VAC, 50/60Hz	220-240VAC, 50/60Hz
Příkon v běžném provozu	3W Max	3W Max
Příkon v nouzovém režimu	1W Max	1W Max
Baterie	Li-ion 3. 7V1200mAh/LiFePO43.2V 1500mAh	LiFePO43.2V1500mAh
Doba nabíjení	>=24H	>=16H
Nouzová autonomie	>=3H	>=2H
Teplota světla / CRI	6000K/Ra>80	6000K/Ra>80
Dohlednost	30M	24M
Testovací režim	AT/MT/DALI	AT/MT/DALI
Třída ochrany	Třída II	Třída II
Krytí IP	IP20	IP20