

Lineární

LED I panel 600x600mm, 4000K, 15-35W, DIP driver 2250-5250lm,

Kod: VRL-PL6060-25DIP-CKG5-4000K-15-35W-2250-5250lm na dotaz

Poptávka



Prohlédnout v katalogu



W Výkon

15–35 W /

Nastavení DIP

K CCT

4000 K /

Neutrální bílá

Ra CRI

-


IP Krytí

-

A Optika

120° / Údaj řady

PL-CK5

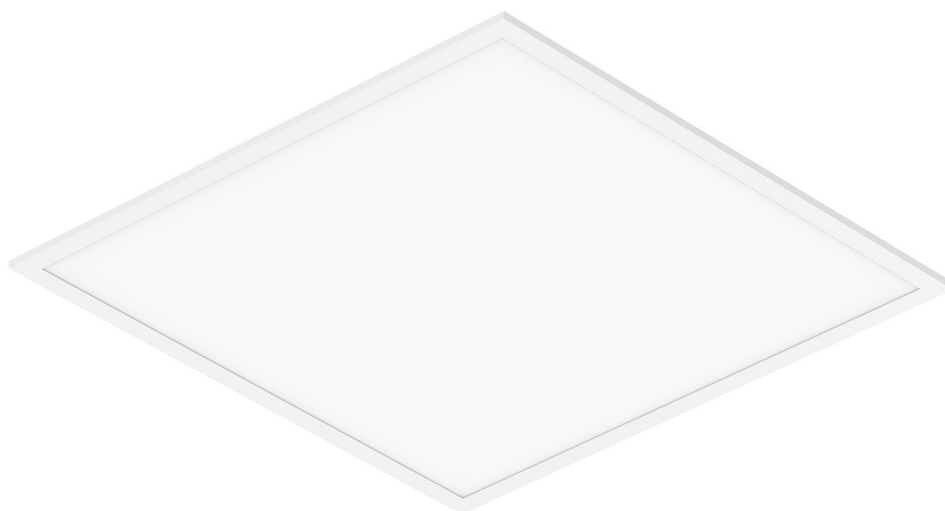

Popis produktu

Profesionální řešení Veralight LED I panel 600x600mm, 4000K, 15-35W, DIP driver 2250-5250lm, G4, UGR19 VRL-PL6060-25DIP-CKG4-UGR19-840 je svítidlo z profesionální produktové řady UPSHINE, vybrané pro katalog Veralight podle technických možností a použití v reálných projektech. Je vhodné pro profesionální projekty v retailu, kancelářích, veřejných a komerčních interiérech. Produktový list uvádí varianty provedení, světelné parametry, rozměry a montážní možnosti. Díky tomu lze řešení přesně sladit s charakterem prostoru, výškou instalace i požadovanou atmosférou. Potřebujete ověřit vhodnou konfiguraci? Připravíme doporučení svítidla, počtu kusů i způsobu řízení pro konkrétní prostor.

VRL-PL6060-25DIP-CKG4-UGR19-840VRL-PL6060-25DIP-CKG4-UGR19-840 - detail produktu

Technicke parametry

Parametr	Hodnota	Poznámka
Kód Veralight	VRL-PL6060-25DIP-CKG4-UGR19-840	Označení skladové položky
Rozměry	595 × 595 × 25 mm	Formát 600 × 600 mm
Příkon	15–35 W	Nastavení DIP driverem
Světelný tok	2250–5250 lm	Podle nastaveného výkonu
Teplota chromatičnosti	4000 K	Neutrální bílá
Oslnění	UGR19	Vhodné pro pracovní prostory
Světelný zdroj	SMD s optickou čočkou	Rovnoměrné přímé světlo
Vyzařovací úhel	120°	Údaj řady PL-CK5
Vstupní napětí	AC 220–240 V	Údaj řady PL-CK5
Stmívání	Triac / DALI / 0–10 V	Podle konfigurace řady
Krytí	IP40	Údaj řady PL-CK5
Materiál optiky	PMMA čočka + PS difuzor	Údaj řady PL-CK5
Materiál těla	Hliník + SPCC	Údaj řady PL-CK5
Životnost	50 000 h	Údaj řady PL-CK5
Montáž	Zápustná / přisazená / závěsná	Podle konfigurace řady

Galerie produktu

