Lineární svítidla





LED I panel 600x600mm, 4000K, 15-35W, DIP driver 2250-5250lm, G4, UGR19

KOD PRODUKTU **VRL-PL6060-25DIP-CKG4-UGR19-840**

VRL-PL6060-25DIP-CKG4-UGR19-840 je profesionální LED panel 600 × 600 mm navržený pro kanceláře, školy, zasedací místnosti a další pracovní interiéry. Spojuje rovnoměrné světlo, neutrální teplotu 4000 K a nízké oslnění UGR < 19, takže pomáhá vytvořit prostředí příjemné pro soustředění, práci s monitorem i dlouhodobý pobyt. Komfortní osvětlení pracovních ploch Optický systém s čočkami rozkládá světlo po celé ploše panelu a omezuje rušivé jasové body. Světelný tok lze pomocí DIP přepínače přizpůsobit výkonu od 15 do 35 W, přibližně v rozsahu 2250 až 5250 lm. Jediný typ panelu tak může obsloužit chodby, menší kanceláře i otevřené pracovní prostory, aniž by bylo nutné držet několik odlišných výkonových variant. Neutrální bílé světlo 4000 K podporuje dobrou orientaci, přirozené vnímání dokumentů a čistý vzhled interiéru. Hodnota UGR < 19 je důležitá zejména v místnostech s obrazovkami a pravidelnými pracovními místy, kde nekontrolované oslnění snižuje vizuální pohodlí. Tenké provedení a flexibilní montáž Rozměr 595 × 595 mm odpovídá běžnému modulu rastrových podhledů. Konstrukční výška pouhých 25 mm působí subtilně a usnadňuje použití i tam, kde je nad podhledem omezený prostor. V rámci řady lze řešit zápustnou, přisazenou nebo závěsnou montáž a zvolit řízení Triac, DALI či 0-10 V podle projektu. Panel je vhodný pro rekonstrukce zářivkového osvětlení i nové administrativní projekty. Správný počet a rozmístění panelů doporučujeme určit podle výšky místnosti, polohy pracovních stolů, denního světla a požadované intenzity. Výsledkem je úsporné, klidné a profesionálně působící osvětlení bez zbytečných kontrastů.

Galerie produktu

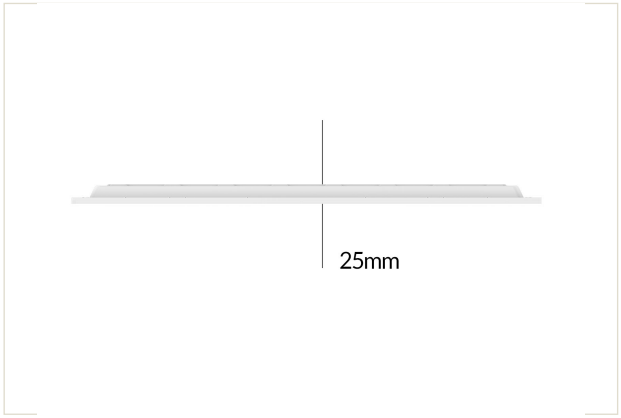

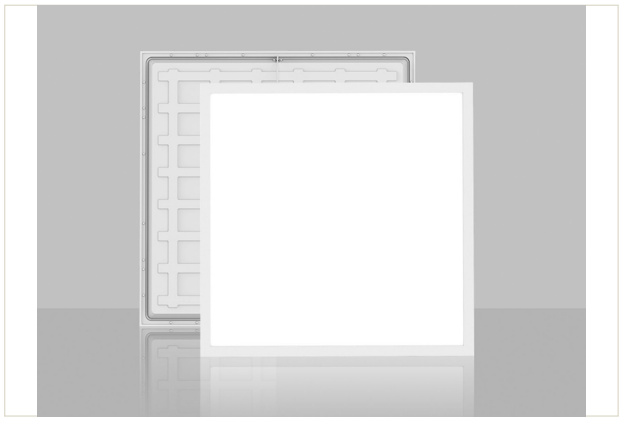

Technické parametry

Parametr	Hodnota	Poznámka
Kód Veralight	VRL-VRL-PL6060-25DIP-CKG4-UGR19-840	Označení skladové položky
Rozměry	595 × 595 × 25 mm	Formát 600 × 600 mm
Příkon	15–35 W	Nastavení DIP driverem
Světelný tok	2250–5250 lm	Podle nastaveného výkonu
Teplota chromatičnosti	4000 K	Neutrální bílá
Oslnění	UGR19	Vhodné pro pracovní prostory
Světelný zdroj	SMD s optickou čočkou	Rovnoměrné přímé světlo
Vyzařovací úhel	120°	Údaj řady PL-CK5
Vstupní napětí	AC 220–240 V	Údaj řady PL-CK5
Stmívání	Triac / DALI / 0–10 V	Podle konfigurace řady
Krytí	IP40	Údaj řady PL-CK5
Materiál optiky	PMMA čočka + PS difuzor	Údaj řady PL-CK5
Materiál těla	Hliník + SPCC	Údaj řady PL-CK5
Životnost	50 000 h	Údaj řady PL-CK5
Montáž	Zápustná / přisazená / závěsná	Podle konfigurace řady