Lineární svítidla





LED I panel 600x600mm, 4000K, 33w, 3960lm, G4, UGR19,3CCT

KOD PRODUKTU VRL-PL6060-33-CKG4-UGR19-C3

LED I panel 600x600mm, 4000K, 33w, 3960lm, G4, UGR19,3CCT je profesionální svítidlo z kategorie Lineární svítidla. V katalogu Veralight jej doporučujeme pro projekty, kde je vedle výkonu důležitá také kvalita světla, provozní jistota a možnost sladit řešení s konkrétním prostorem. Profesionální řešení Veralight LED I panel 600x600mm, 4000K, 33w, 3960lm, G4, UGR19,3CCT VRL-PL6060-33-CKG4-UGR19-C3 je svítidlo z profesionální produktové řady UPSHINE, vybrané pro katalog Veralight podle technických možností a použití v reálných projektech. Hodí se pro souvislé světelné linie nad komunikacemi, regály, pracovními plochami a do provozních prostor. Produktový list uvádí varianty provedení, světelné parametry, rozměry a montážní možnosti. Díky tomu lze řešení přesně sladit s charakterem prostoru, výškou instalace i požadovanou atmosférou. Potřebujete ověřit vhodnou konfiguraci? Připravíme doporučení svítidla, počtu kusů i způsobu řízení pro konkrétní prostor. VRL-PL6060-33-CKG4-UGR19-C3VRL-PL6060-33-CKG4-UGR19-C3 - detail produktu Vhodné použití Svítidlo je určené pro komerční a technické interiéry podle zvolené varianty. Před finálním výběrem vždy ověřujeme výšku montáže, charakter plochy, rozestupy svítidel, požadovanou teplotu světla, oslnění i způsob řízení. Díky tomu nevzniká pouze výpis parametrů, ale funkční světelná vrstva pro každodenní provoz. Technické provedení Produktový list uvádí dostupné výkonové, optické a montážní varianty. Konkrétní kombinaci vybíráme podle požadované intenzity, podání barev, prostředí a servisního přístupu. U projektů doporučujeme pracovat s přesnou variantou kódu, protože hodnoty se mohou lišit podle výkonu, teploty chromatičnosti nebo způsobu řízení. Parametry k ověření Technické parametryÚdaje vycházejí z aktuálního produktového listu výrobce. Konkrétní konfiguraci, výkon, optiku a řízení vždy potvrzujeme pro vybranou variantu a projekt. Kód PL6060-36W-CK5 PL6262-36W-CK5 PL30120-36W-CK5 Rozměry (mm) 595*595*25 620*620*25 1195*295*25 Cutout (mm) – Příkon (W) 36W 36W 36W Rated Vstupní napětí (AC230V Vstupní napětí (V) AC220-240V LED Module Input DC33-38V 900mA CC Světelný zdroj SMD SDCM <6 Teplota chromatičnosti (K) 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K | 3-CCT: 3000K+4000K+5700K CCT Selection DIP Switch Yes Non-DIM 1-CCT Světelný tok (lm) ±5% 3400-3800 DIM 1-CCT Světelný tok (lm) ±5% 3400-3800 Non-DIM 3-CCT Světelný tok (lm) ±5% 3250-3600 DIM 3-CCT Světelný tok (lm) ±5% 3250-3600 CRI 80 Vyzařovací úhel (°) 120° LED driver Driver built-out Možnost stmívání Triac/ DALI/ 0-10V Třída ochrany ClassII Krytí (IP Rating) IP40 Product Finishing(Base) White Materiál o Návrh a provoz Veralight pomůže s výběrem správné konfigurace, výpočtem osvětlení i návazností na montáž a servis. Pro přesné doporučení nám pošlete půdorys, výšku prostoru a informaci o provozu; připravíme řešení, které je příjemné pro lidi a dává smysl i technicky.

Galerie produktu

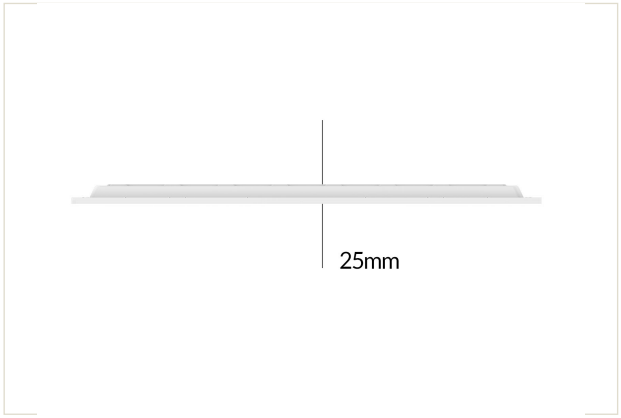

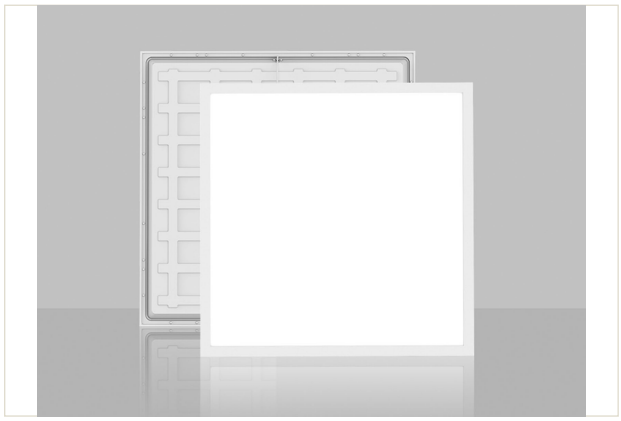

Technické parametry

Kód	VRL-PL6060-36W-CK5	VRL-PL6262-36W-CK5	VRL-PL30120-36W-CK5	
Rozměry (mm)	595*595*25	620*620*25	1195*295*25	
Montážní otvor (mm)	–			
Příkon (W)	36W	36W	36W	
Jmenovité vstupní napětí (V)	AC230V			
Vstupní napětí (V)	AC220-240V			
Vstup LED modulu	DC33-38V 900mA CC			
Světelný zdroj	SMD			
SDCM	<6			
Teplota chromatičnosti (K)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K | 3-CCT: 3000K+4000K+5700K			
Volba CCT přepínačem DIP	Yes			
Bez stmívání 1-CCT Světelný tok (lm) ±5%	3400-3800			
Stmívatelné 1-CCT Světelný tok (lm) ±5%		3400-3800		
Bez stmívání 3-CCT Světelný tok (lm) ±5%	3250-3600			
Stmívatelné 3-CCT Světelný tok (lm) ±5%	3250-3600			
CRI	80			
Vyzařovací úhel (°)	120°			
LED driver	Externí napájecí zdroj			
Možnost stmívání	Triac/ DALI/ 0-10V			
Třída ochrany	Třída ochrany II			
Krytí (IP Rating)	IP40			
Barva povrchu	White			
Materiál optiky	PMMA(Lens)+PS(Diffuser)			
Materiál těla	Hliník, SPCC			
Životnost (hr)	50,000			
Glow wire test (°C)	650			
Provozní teplota (°C)	-10°C~40°C			
Skladovací teplota (°C)	-20°C~65°C			
Montáž	Závěsná / zápustná / přisazená montáž			