

Lineární

LED I panel 600x600mm, 4000K, 33w, 3960lm, G4, UGR19,3CCT

Kod: VRL-PL6060-33-CKG4-UGR19,3CCT **Cena na dotaz**

Poptávka



Prohlédnout v katalogu



W Výkon

36W

K CCT

3000-5700 K

Ra CRI


80

IP Krytí

IP40

A Optika

120°

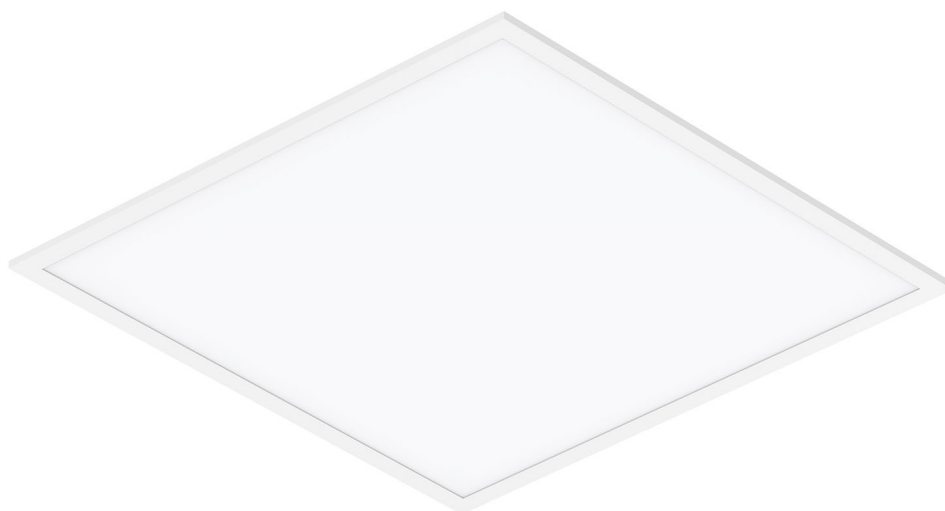

Popis produktu

Profesionální řešení Veralight LED I panel 600x600mm, 4000K, 33w, 3960lm, G4, UGR19,3CCT VRL-PL6060-33-CKG4-UGR19-C3 je svítidlo z profesionální produktové řady UPSHINE, vybrané pro katalog Veralight podle technických možností a použití v reálných projektech. Hodí se pro souvislé světelné linie nad komunikacemi, regály, pracovními plochami a do provozních prostor. Produktový list uvádí varianty provedení, světelné parametry, rozměry a montážní možnosti. Díky tomu lze řešení přesně sladit s charakterem prostoru, výškou instalace i požadovanou atmosférou. Potřebujete ověřit vhodnou konfiguraci? Připravíme doporučení svítidla, počtu kusů i způsobu řízení pro konkrétní prostor.

VRL-PL6060-33-CKG4-UGR19-C3VRL-PL6060-33-CKG4-UGR19-C3 - detail produktu

Technicke parametry

Kód	PL6060-36W-CK5	PL6262-36W-CK5	PL30120-36W-CK5	
Rozměry (mm)	595*595*25	620*620*25	1195*295*25	
Cutout (mm)	—			
Příkon (W)	36W	36W	36W	
Rated Vstupní napětí (V)	AC230V			
Vstupní napětí (V)	AC220-240V			
LED Module Input	DC33-38V 900mA CC			
Světelný zdroj	SMD			
SDCM	<6			
Teplota chromatičnosti (K)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K+4000K+5700K			
CCT Selection DIP Switch	Yes			
Non-DIM 1-CCT Světelný tok (lm) ±5%	3400-3800			
DIM 1-CCT Světelný tok (lm) ±5%		3400-3800		
Non-DIM 3-CCT Světelný tok (lm) ±5%	3250-3600			
DIM 3-CCT Světelný tok (lm) ±5%	3250-3600			
CRI	80			
Vyzařovací úhel (°)	120°			
LED driver	Driver built-out			
Možnost stmívání	Triac/ DALI/ 0-10V			
Třída ochrany	ClassII			
Krytí (IP Rating)	IP40			
Product Finishing(Base)	White			
Materiál optiky	PMMA(Lens)+PS(Diffuser)			
Materiál těla	Aluminum, SPCC			

Technicke parametry - pokračovani

Životnost (hr)	50,000	
Glow wire test (°C)	650	
Provozní teplota (°C)	-10°C~40°C	
Skladovací teplota (°C)	-20°C~65°C	
Montáž	Pendant/recessed/Surface mounted	

Galerie produktu

