

Exteriérová

Venkovní nástěnné svítidlo, kulaté zápustné černé 1x5W, 3000K

Kod: VRL-WL120A-5-A60-830-Bena: [Cena na dotaz](#)

Poptávka



[Prohlédnout v katalogu](#)



W Výkon

5-10 W

K CCT

3000-5700 K

Ra CRI


Ra>80

IP Krytí

IP65

A Optika

60-70°

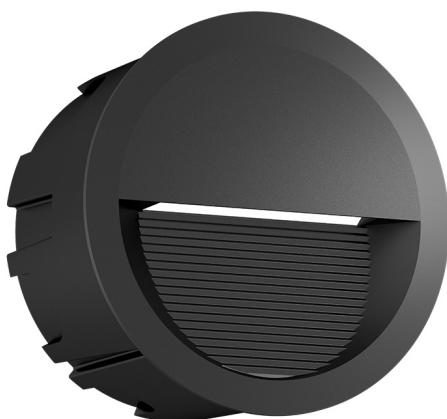

Popis produktu

Profesionální řešení Veralight Venkovní nástěnné svítidlo, kulaté zápustné černé 1x5W, 3000K
VRL-WL120A-5-A60-830-B je svítidlo z profesionální produktové řady UPSHINE, vybrané pro katalog Veralight podle technických možností a použití v reálných projektech. Je určené pro venkovní komunikace, fasády a vstupní prostory, kde rozhoduje odolnost a kontrolované směřování světla. Produktový list uvádí varianty provedení, světelné parametry, rozměry a montážní možnosti. Díky tomu lze řešení přesně sladit s charakterem prostoru, výškou instalace i požadovanou atmosférou. Teplota světla: 3000K/4000K/5000K/5700K Podání barev: CRI 80 Krytí: IP65 Optika: 60° Výkon: 5W Potřebujete ověřit vhodnou konfiguraci? Připravíme doporučení svítidla, počtu kusů i způsobu řízení pro konkrétní prostor.
VRL-WL120A-5-A60-830-BVRL-WL120A-5-A60-830-B - detail produktu

Technicke parametry

Kód	Rozměry (mm)			Size(mm)	Hmotnost produktu (Kg)		Hmotnost balení (Kg)		Rozměr kartonu(cm)	Ks/karton	20GP (pcs)	40HQ (pcs)
	A	B	C		Čistá hmotnost/ks	Hrubá hmotnost/ks	Čistá hmotnost/karton	Hrubá hmotnost/karton				
WL60A-5W	13	5 78	-	135*78	0.375	0.49	6.75	9.7	56*39.5*32	18PCS	7182	16848
WL60B-5W	13	6 136	78	136*136*78	0.45	0.57	8.1	11	56*39.5*32	18PCS	7182	16848
WL60C-10W	27	1 135	78	271*135*78	0.86	1.075	10.32	13.9	63*39*41	12PCS	3288	7800
WL60A-8W	20	2 78	-	202*78	0.708	0.95	4.25	6.4	53.5*28.5*33.5	6PCS	3216	7920
WL60B-8W	20	1 201	78	201*201*78	0.85	1.08	5.1	7.2	53.5*28.5*33.5	6CS	3216	7920
WL60C-5W	13	6 202	78	136*202*78	0.61	0.8	7.32	10.6	49*39*41	12PCS	3288	7800
Kód			WL60A-5W	WL60B-5W	WL60C-10W	WL60A-8W	WL60B-8W	WL60C-5W				
Rozměry (mm)			D135*H78	L136*W136*H78	L271*W135*H78	D202*H78	L201*W201*H78	L136*W202*H78				
Montážní otvor (mm)			O130X78	130X130X78	266X130X78	O196X78	195X195X78	196X130X78				
Příkon (W)			5W	5W	10W	8W	8W	5W				
Jmenovité vstupní napětí (V)			AC200-240V									
Vstupní napětí (V)			230V									
Vstup LED modulu			-									
Světelný zdroj			SMD 2835									
SDCM			<6									
CCT(K)			1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K									
Volba CCT DIP přepínačem			ne									
Světelný tok (lm) bez stmívání ±5%		1-CCT	150-220		350-500	300-400		150-220				
	stmívatelné		-									
	bez stmívání	3-CCT	-									
	stmívatelné		-									

Technicke parametry - pokračovani

CRI			Ra>80									
Vyzařovací úhel (°)			60°		70°							
UGR			-									
LED driver			integrovaný									
Možnost stmívání			-									
Senzor			-									
nouzové moduly			-									
Třída ochrany			Class I									
Krytí IP			IP65									
Mechanická odolnost IK			IK08									
Povrchová úprava (základ)			RAL9005									
Materiál optiky			Glass									
Materiál těla			Aluminum ADC12									
Lifetime (hr)			50,000h									
Zkouška žhavicí smyčkou (°C)			850°C									
Provozní teplota (°C)			-20°C~45°C									
Skladovací teplota (°C)			-20°C~65°C									
Montáž			zápustná montáž									
Celkový příkon zátěže		5W	8W	10W								
Výstup	Rozsah výstupního napětí	DC60-75V										
	Jmenovitý výstupní proud	65mA±5%	100mA±5%	130mA±5%								
	Regulace linky	±5%										
	Doba náběhu	<=0.5S										
	Index blikání	0.8%(ne RISK)										
Vstup	Vstupní napětí	AC200-240V										
	Jmenovité vstupní napětí (V)	AC230V										
	Frekvence	50/60Hz										
	Vstupní proud	<=0.03A	<=0.05A	<=0.06A								
	Jmenovitý vstupní proud	<=0.02A	<=0.04A	<=0.05A								
	Účinnost	0.9										
	THD	-										

Technicke parametry - pokracovani

	Účinnost	>=87%										
	Přiklon naprázdno	<=0.5W										
Ochrana	Ochrana proti zkratu	splňuje										
	Ochrana proti přepětí	splňuje										
	Ochrana proti přehřátí	splňuje										
Bezpečnost a EMC	zkoušební napětí	-										
	Izolační odpor	-										
	Surge	IEC61000-4-5(L-N:0.5KV, L/N-PE:1KV)										
	EMC emise	EN55015, EN61000-3-2										
	EMC odolnost	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547										
Montážní otvor (mm)												
	A	B										
WL60A	130											
WL60B	130	130										
WL60C	266	130										
WL60A	196											
WL60B	196	130										
WL60C	196	195										

Galerie produktu

