

Venkovní nástěnné svítidlo, kulaté zápustné černé 1x5W, 3000K

KOD PRODUKTU VRL-WL120A-5-A60-830-B

Venkovní nástěnné svítidlo, kulaté zápustné černé 1x5W, 3000K je profesionální svítidlo z kategorie Exteriérová svítidla. V katalogu Veralight jej doporučujeme pro projekty, kde je vedle výkonu důležitá také kvalita světla, provozní jistota a možnost sladit řešení s konkrétním prostorem. Profesionální řešení Veralight Venkovní nástěnné svítidlo, kulaté zápustné černé 1x5W, 3000K VRL-WL120A-5-A60-830-B je svítidlo z profesionální produktové řady UPSHINE, vybrané pro katalog Veralight podle technických možností a použití v reálných projektech. Je určené pro venkovní komunikace, fasády a vstupní prostory, kde rozhoduje odolnost a kontrolované směrování světla. Produktový list uvádí varianty provedení, světelné parametry, rozměry a montážní možnosti. Díky tomu lze řešení přesně sladit s charakterem prostoru, výškou instalace i požadovanou atmosférou. Teplota světla: 3000K/4000K/5000K/5700K Podání barev: CRI 80 Krytí: IP65 Optika: 60° Výkon: 5W Potřebujete ověřit vhodnou konfiguraci? Připravíme doporučení svítidla, počtu kusů i způsobu řízení pro konkrétní prostor.
VRL-WL120A-5-A60-830-BVRL-WL120A-5-A60-830-B - detail produktu Vhodné použití Svítidlo je určené pro komerční a technické interiéry podle zvolené varianty. Před finálním výběrem vždy ověřujeme výšku montáže, charakter plochy, rozestupy svítidel, požadovanou teplotu světla, oslnění i způsob řízení. Díky tomu nevzniká pouze výpis parametrů, ale funkční světelná vrstva pro každodenní provoz. Technické provedení Produktový list uvádí dostupné výkonové, optické a montážní varianty. Konkrétní kombinaci vybíráme podle požadované intenzity, podání barev, prostředí a servisního přístupu. U projektů doporučujeme pracovat s přesnou variantou kódu, protože hodnoty se mohou lišit podle výkonu, teploty chromatičnosti nebo způsobu řízení. Parametry k ověření Technické parametryÚdaje vycházejí z aktuálního produktového listu výrobce. Konkrétní konfiguraci, výkon, optiku a řízení vždy potvrzujeme pro vybranou variantu a projekt.KódRozměry (mm)Size(mm)Hmotnost produktu (Kg)Hmotnost balení (Kg)Rozměr kartonu(cm)Ks/karton20GP (pcs)40HQ (pcs)ABCČistá hmotnost/ksHrubá hmotnost/ksČistá hmotnost/kartonHrubá hmotnost/kartonWL60A-5W135 78-135*780.3750.496.759.756*39.5*3218PCS718216848WL60B-5W136 13678136*136*780.450.578.11156*39.5*3218PCS718216848WL60C-10W271 13578271*135*780.861.07510.3213.963*39*4112PCS32887800WL60A-8W202 78-202*780.7080.954.256.453.5*28.5*33.56PCS32167920WL60B-8W201 20178201*201*780.851.085.17.253.5*28.5*33.56CS32167920WL60C-5W136 20278136*202*780.610.87.3210.649*39*4112PCS32887800KódWL60A-5WWL60B-5WWL60C-10WWL60A-8WWL60B-8WWL60C-5WRo
(mm)D135*H78L136*W136*H78L271*W135*H78D202*H78L201*W201*H78L136*W202*H78Montážní otvor (mm)O13 Návrh a provoz Ver
pomůže s výběrem správné konfigurace, výpočtem osvětlení i návazností na montáž a servis. Pro přesné doporučení nám pošlete


Popis produktu

půdorys, výšku prostoru a informaci o provozu; připravíme řešení, které je příjemné pro lidi a dává smysl i technicky.

Galerie produktu





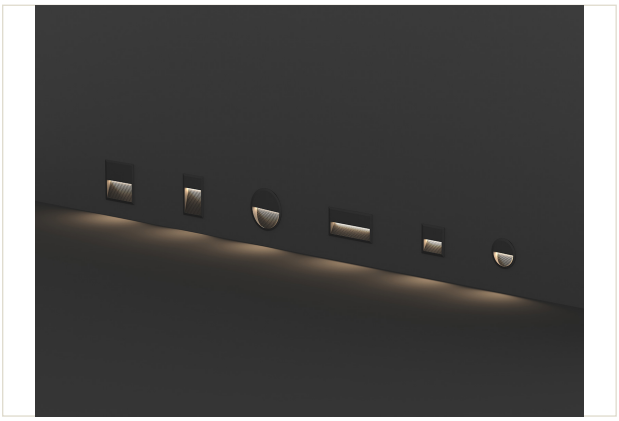

Technické parametry (1/2)

Kód			VRL-WL60A-5W	VRL-WL60B-5W	VRL-WL60C-10W
Rozměry (mm)			D135*H78	L136*W136*H78	L271*W135*H78
Montážní otvor (mm)			O130X78	130X130X78	266X130X78
Příkon (W)			5W	5W	10W
Jmenovité vstupní napětí (V)			AC200-240V		
Vstupní napětí (V)			230V		
Vstup LED modulu			-		
Světelný zdroj			SMD 2835		
SDCM			<6		
CCT(K)			1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K		
Volba CCT DIP přepínačem			ne		
Světelný tok (lm) ±5%	bez stmívání	1-CCT	150-220		350-500
	stmívatelné		-		
	bez stmívání	3-CCT	-		
	stmívatelné		-		
CRI			Ra>80		
Vyzařovací úhel (°)			60°		70°
UGR			-		
LED driver			integrovaný		
Možnost stmívání			-		
Senzor			-		
nouzové moduly			-		
Třída ochrany			Class I		
Krytí IP			IP65		
Mechanická odolnost IK			IK08		
Povrchová úprava (základ)			RAL9005		
Materiál optiky			Glass		
Materiál těla			Aluminum ADC12		
Lifetime (hr)			50,000h		
Zkouška žhavou smyčkou (°C)			850°C		
Provozní teplota (°C)			-20°C~45°C		
Skladovací teplota (°C)			-20°C~65°C		
Montáž			zápustná montáž		

Technické parametry (2/2)

Kód			VRL-WL60A-8W	VRL-WL60B-8W	VRL-WL60C-5W
Rozměry (mm)			D202*H78	L201*W201*H78	L136*W202*H78
Montážní otvor (mm)			O196X78	195X195X78	196X130X78
Příkon (W)			8W	8W	5W
Jmenovité vstupní napětí (V)					
Vstupní napětí (V)					
Vstup LED modulu					
Světelný zdroj					
SDCM					
CCT(K)					
Volba CCT DIP přepínačem					
Světelný tok (lm) ±5%	bez stmívání	1-CCT	300-400		150-220
	stmívatelné				
	bez stmívání	3-CCT			
	stmívatelné				
CRI					
Vyzařovací úhel (°)					
UGR					
LED driver					
Možnost stmívání					
Senzor					
nouzové moduly					
Třída ochrany					
Krytí IP					
Mechanická odolnost IK					
Povrchová úprava (základ)					
Materiál optiky					
Materiál těla					
Lifetime (hr)					
Zkouška žhavou smyčkou (°C)					
Provozní teplota (°C)					
Skladovací teplota (°C)					
Montáž					